



## РАЗДЕЛ CIMA

Напольные люки с горизонтальным подключением

стр. 3




Напольные монтажные люки с вертикальным подключением

стр. 5




Мини-колонны

стр. 9



Колонны офисные

стр. 11



Двойные розетки (S-модуль)

стр. 13



## РАЗДЕЛ K<sub>45</sub>

Телеблок K45

стр. 19



K45 Офиблок Плюс

стр. 21



K45 Офиблок Компакт

стр. 23



Встраиваемый в пол водостойкий электроблок K45  
с уровнем защиты IP66

стр. 25



## РАЗДЕЛ **K45**


Миниколонны K45

стр. 29



Колонны K45 офисные

стр. 31



Электрические розетки K45

стр. 33



Платы K45 для линий SKS

стр. 35




Платы K45 мультимедиа

стр. 37



Заглушки и выводы

стр. 38



Кабель-органайзер

стр. 41



## РАЗДЕЛ **SKS**

Электроблок

стр. 43



Патч панели

стр. 45



## РАЗДЕЛ СИМА

Напольные люки с горизонтальным подключением

Минимальная глубина для наливных и фальшполов (5,5 см)

### → Области применения



офисы



переговорные



публичные места



торговые центры



библиотеки



учебные заведения

Новые монтажные люки СИМА позволяют полностью интегрировать их, в любые помещения.

### → Эксклюзивный круглый дизайн

Конструктивные особенности люков, позволяют оптимально интегрировать их, с удобным подключением всех типов устройств.



### → Быстрое подключение



Эта технология, позволяет удобно монтировать механизмы розеток, благодаря предварительной установке в специальные модули.

### → Широкий ассортимент

Ассортиментный ряд люков, включает в себя модели, с 2мя, 3мя и 4мя двойными механизмами СИМА.




### → Минимальная глубина

Удобная установка в наливные и фальшполы, благодаря небольшой глубине - 5,5 см.



### → Установка в наливные полы

Используйте для монтажа пластиковую монтажную коробку, под заливку в бетон.



### → Установка в фальшпол

Для установки в фальшпол, не обязательно использовать монтажную коробку под заливку в бетон. Люки имеют металлические клипсы для крепления.




Монтажные люки CIMA с установочными модулями в комплекте со вставкой из алюминия

| Ассортиментный ряд                                                                |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Напольные монтажные люки                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
|  |  |  |
| SF200 <span>/1 /84</span><br>2 двойных модуля CIMA                                | SF300C <span>/1 /84</span><br>3 двойных модуля CIMA                               | SF400 <span>/1 /84</span><br>4 двойных модуля CIMA                                |

➔ Новинка

Вставка в крышку, выполнена из анодированного алюминия.



Монтажные люки CIMA с установочными модулями

| Ассортиментный ряд                                                                  |   |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Напольные монтажные люки / Вставка для крышки (опция)                               |   |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                   |
|    | + |    |  | + |  |
| SF200 <span>/1</span><br>2 двойных модуля CIMA                                      |   | S215 <span>/1</span>                                                                | SF300C <span>/1</span><br>3 двойных модуля CIMA                                   |   | S315C <span>/1</span>                                                             |
|  | + |  |                                                                                   |   |                                                                                   |
| SF400 <span>/1</span><br>4 двойных модуля CIMA                                      |   | S415 <span>/1</span>                                                                |                                                                                   |   |                                                                                   |

Монтажные люки CIMA для готовых модулей с кабелем

| Ассортиментный ряд                                                                    |   |                                                                                       |                                                                                     |   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Напольные монтажные люки / Вставка для крышки (опция)                                 |   |                                                                                       |                                                                                     |   |                                                                                     |
|    | + |    |  | + |  |
| F200 <span>/1</span><br>2 двойных модуля CIMA                                         |   | S215 <span>/1</span>                                                                  | F300C <span>/1</span><br>3 двойных модуля CIMA                                      |   | S315C <span>/1</span>                                                               |
|  | + |  |                                                                                     |   |                                                                                     |
| F400 <span>/1</span><br>4 двойных модуля CIMA                                         |   | S415 <span>/1</span>                                                                  |                                                                                     |   |                                                                                     |




Готовые механизмы с кабелем, двойной модуль CIMA

| Ассортиментный ряд                                                                  |                    | Descripcі n                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | быстрое подключение<br>без вилки<br>с вилкой Schuko                                       |
| SF1501                                                                              |                    | Механизм с двойной белой розеткой CIMA, с кабелем 2-м и вилкой Scuko                      |
| SF1502                                                                              | <span>/1 /9</span> | Механизм с двойной белой розеткой CIMA, с кабелем 2-м без вилки                           |
| SF1503                                                                              |                    | Механизм с двойной белой розеткой CIMA, с кабелем 2-м и вилкой для быстрого подключения   |
| SF1504                                                                              |                    | Механизм с двойной красной розеткой CIMA, с кабелем 2-м и вилкой Scuko                    |
| SF1505                                                                              | <span>/1 /6</span> | Механизм с двойной красной розеткой CIMA, с кабелем 2-м без вилки                         |
| SF1506                                                                              |                    | Механизм с двойной красной розеткой CIMA, с кабелем 2-м и вилкой для быстрого подключения |

Пустой установочный модуль

|        |                 |                                           |
|--------|-----------------|-------------------------------------------|
| SF1500 | <span>/1</span> | Модуль для одного двойного механизма CIMA |
|--------|-----------------|-------------------------------------------|

Монтажные коробки под заливку в бетон

| Ассортиментный ряд                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| G201<br>для напольных коробок с 2мя двойными модулями CIMA                          | G301C<br>для напольных коробок с 3мя двойными модулями CIMA                         | G401<br>для напольных коробок с 4мя двойными модулями CIMA                            |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <span>/1</span><br>серый<br>7011                       |
| <span>/1 /6</span><br>серый<br>7011<br>красный<br>3002 |
| <span>/1 /9</span><br>серый<br>7011<br>белый<br>9010   |
| <span>/1 /84</span><br>серый 7011<br>алюминий          |



## РАЗДЕЛ CIMA

Напольные монтажные люки с вертикальным подключением

Решение для наливных и фальш полов

### Люки для инсталляции во все типы полов

Верхняя крышка люка.  
В стандарте оснащается вставкой из нержавеющей стали.  
Глубина для вставки паркета, плитки - 1,1 мм.  
(без металл. вставки)

Закрытый ввод проводов.

Защитная прокладка.  
Защищает от пыли и грязи.

Сервис.  
Универсальные, легкоъемные рамки CIMA  
позволяют проводить замену  
оборудования, без демонтажа лючков.

Рамка для модулей CIMA

Пожаробезопасность.  
В изделиях применяются только  
негорючие материалы.



Крепление для хомутов (проушина).  
Позволяет закрепить гофру, используя  
пластиковые хомуты.

Заглушки для подводки гофры,  
расположены по всему периметру лючка.

Защитная металлическая пластина,  
гарантирует защиту от электромагнитных  
наводок.

#### ➔ Крепежные клипсы

Позволяют закрепить  
люк в фальшполах, или  
монтажной коробке.



#### ➔ Варианты монтажных лючков

Различаются по глубине:



для наливных  
полов глубина  
регулируется  
от 70 до 100мм.



для  
фальшполов  
глубина  
регулируется  
от 90 до 120мм.

#### ➔ Комплектация лючков:

Металлическая пластина, рамка для модулей и плат, саморезы и контакты  
заземления.



Максимальная универсальность люков.  
Более 50 различных механизмов.



Благодаря возможности установки в крышку люка, вставки из напольного покрытия. Изделие вписывается в любой интерьер.



Монтажный люк,  
установленный в фальшпол.



#### ➔ Максимальная защита

Защитная система открытия люка.

Крышку можно открыть, только при одновременном нажатии на клавиши.



#### ➔ Монтажная коробка под заливку в бетон

Для установки в наливные полы. Комплектуется заглушкой из ДСП


Настройте коробку под нужный вам уровень.



Проушины для крепления к полу с помощью винтов.

Заглушка для подвода гофры

Монтажные люки CIMA для фальшполов (глубина регулируется от 90 мм до 120 мм).

| Ассортиментный ряд                                                                |       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект                                                                          |       | Накладка                                                                            |
|  |       |  |
|                                                                                   |       | ОПЦИЯ                                                                               |
| 1                                                                                 | SF110 | S105                                                                                |
| 2                                                                                 | SF210 | S205                                                                                |
| 3                                                                                 | SF310 | S305                                                                                |
| 4                                                                                 | SF410 | S405                                                                                |
| 6                                                                                 | SF610 | S605                                                                                |

➔ Рамка для модулей CIMA в комплекте

Рамка, входящая в стандартную комплектацию люков, может быть 9 белая или 14 черная.



Для установки монтажных люков в фальшпол не требуется монтажная коробка.

Люк крепится к фальшполам с помощью самозакручивающихся клипс, входящих в комплект.




Пример комплектации люка




| Количество | Артикул    | Описание                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1          | SF410/14   | Четырехмодульный монтажный люк, цвет графит      |
| 1          | S195AS/14  | Плата CIMA с биполярным автоматом-прерывателем   |
| 1          | S145       | Адаптер для автомата                             |
| 1          | S1/6/14    | Двойная розетка CIMA, цвет красный/графит        |
| 1          | S1/14      | Двойная розетка CIMA, цвет графит                |
| 1          | S80B96U/14 | Плата с двумя розетками RJ-45 Cat.6, цвет графит |


Монтажные люки CIMA для наливных полов (глубина регулируется от 70 мм до 100 мм)

Используется с монтажной коробкой

| Ассортиментный ряд                                                                |     |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Пластиковая монтажная коробка                                                     |     | Монтажный люк                                                                      | Вставка в крышку люка                                                               |
|  |     |  |  |
| Количество двойных модулей                                                        |     | опция                                                                              |                                                                                     |
| 1                                                                                 | G11 | SF170                                                                              | S105                                                                                |
| 2                                                                                 | G22 | SF270                                                                              | S205                                                                                |
| 3                                                                                 | G33 | SF370                                                                              | S305                                                                                |
| 4                                                                                 | G44 | SF470                                                                              | S405                                                                                |
| 6                                                                                 | G66 | SF670                                                                              | S605                                                                                |

| Ассортиментный ряд                                                                  |      |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Металл. монтажная коробка                                                           |      | Монтажный люк                                                                        | Вставка в крышку люка                                                                 |
|  |      |  |  |
| Количество двойных модулей                                                          |      | опция                                                                                |                                                                                       |
| 3                                                                                   | G300 | SF370                                                                                | SF305                                                                                 |
| 4                                                                                   | G400 | SF470                                                                                | SF405                                                                                 |
| 6                                                                                   | G600 | SF670                                                                                | SF605                                                                                 |

➔ Для наливных полов можно использовать, как пластиковые, так и металл. монтажные коробки.

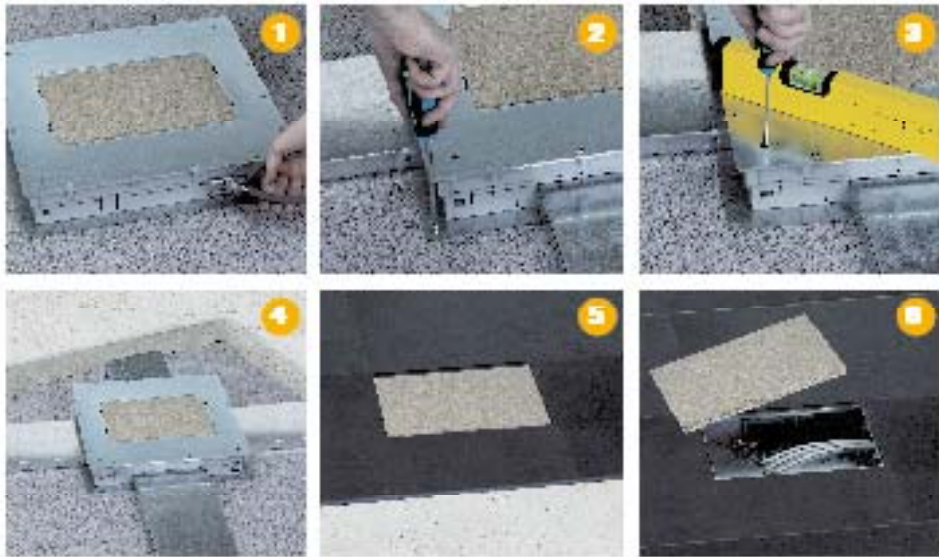

Монтажная коробка, выравнивается винтами, и вмуровывается в бетонную стяжку.

Монтажная коробка комплектуется строительной заглушкой из ДСП, которая препятствует попаданию раствора внутрь коробки.

- ① вырезаются заглушки      ② закрепите коробку к стяжке      ③ отрегулируйте уровень  
④ заливка бетона      ⑤ выкладка напольного покрытия      ⑥ удалите заглушку

Цвет

- /1 серый Ral 7011  
/9 белый Ral 9010  
/14 графит Ral 7021



## РАЗДЕЛ СИМА

### Мини-колонны

Решения для первого этажа и технического пола

#### МИНИ-КОЛОННЫ С МЕХАНИЗМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА 1-й и 2-й ЛИЦЕВЫХ СТОРОНАХ

Верхняя крышка:  
Оптимальная отделка

Направляющая для  
крепления корпусов:  
Позволяет производить  
крепление корпусов  
монтажной коробки (SAL  
150)

Секция из очень толстого  
алюминия:  
Максимальная стойкость к  
воздействиям

Напольная декоративная  
рамка:  
Закрывает соединения  
между секцией и опорной  
площадкой

Опорная площадка:  
Позволяет  
производить  
крепление колонны к  
полу винтами

Противоскользящая липкая  
губчатая прокладка:  
Прекрасная адгезия с полом

Корпус монтажной коробки (SAL 150):  
Позволяет установку и разделение на отсеки одного  
S-модуля

Негорючие материалы без  
выделения галогенов:  
Гарантия безопасности  
для людей, оборудования.

Техобслуживание:  
Накладки позволяют  
производить соединения  
и проверку без демонтажа  
коробки.

Внутренние и внешние  
монтажные рамки

#### ➔ Состав комплекта:

В состав комплекта мини-колонны входят алюминиевая секция (согласно количеству модулей), декоративная рамка, опорная площадка, верхняя крышка и крепления (метизы).



Комплектации мини-колонны (в комплекте крышка, опорная площадка)

| Ассортиментный ряд               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Количество<br>двойных<br>модулей | Односторонние мини-колонны                                                        |                                                                                   | Двухсторонние мини-колонны                                                         |                                                                                     |                                                     |
|                                  |  |  |  |  |                                                     |
|                                  | 2                                                                                 | ALC312 <span>/8 /14</span>                                                        | ALC312 <span>/9</span>                                                             | ALC322 <span>/8 /14</span>                                                          | ALC322 <span>/9</span>                              |
|                                  | 3                                                                                 | ALC313 <span>/8 /14</span>                                                        | ALC313 <span>/9</span>                                                             | ALC323 <span>/8 /14</span>                                                          | ALC323 <span>/9</span>                              |
|                                  | 4                                                                                 | ALC314 <span>/8 /14</span>                                                        | ALC314 <span>/9</span>                                                             | ALC324 <span>/8 /14</span>                                                          | ALC324 <span>/9</span>                              |
|                                  | 5                                                                                 | ALC315 <span>/8 /14</span>                                                        | ALC315 <span>/9</span>                                                             | ALC325 <span>/8 /14</span>                                                          | ALC325 <span>/9</span>                              |
| Установ.<br>механизмы            | Предусматривается установка механизмов черного и серебристого цветов              |                                                                                   | Предусматривается установка механизмов черного и серебристого цветов               |                                                                                     | Предусматривается установка механизмов белого цвета |

Конфигурация

| Ассортиментный ряд    |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество<br>модулей | Монтажная коробка для розеток                                                       | Монтажная рамка                                                                       |
|                       |  |  |
| 1                     | <b>SAL150</b>                                                                       | <b>SAL100</b> <span>/8 /14 /16</span> <span>алюминий</span>                           |

Пример конфигурации мини-колонны:



| Кол-во | Артикул     | Наименование                                                         |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1      | ALC313/8/14 | Мини-колонна на три модуля, цвет алюминий/графит                     |
| 3      | SAL150      | Монтажная коробка для механизмов розеток                             |
| 3      | SAL100/14   | Монтажная рамка, цвет графит                                         |
| 1      | S1/6/14     | Двойная розетка Schuko с индикатором напряжения, цвет красный/графит |
| 1      | S96BU/14    | Плата с 2 розетками RJ-45 Cat.6 UTP с коннекторами, цвет графит      |
| 1      | SDS 14      | Плата с автоматическим выключателем                                  |
| 1      | S 145       | Адаптер DIN                                                          |


| Цвет | <span>/8</span>                |
|------|--------------------------------|
|      | алюминий                       |
|      | <span>/9</span>                |
|      | белый<br>Ral 9010              |
|      | <span>/14</span>               |
|      | графит<br>Ral 7021             |
|      | <span>/8 /14</span>            |
|      | алюминий<br>графит<br>Ral 7021 |

# РАЗДЕЛ СИМА

## Колонны офисные

Для установки от пола до потолка

### КОЛОННЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ НА ОДНУ И ДВЕ СТОРОНЫ

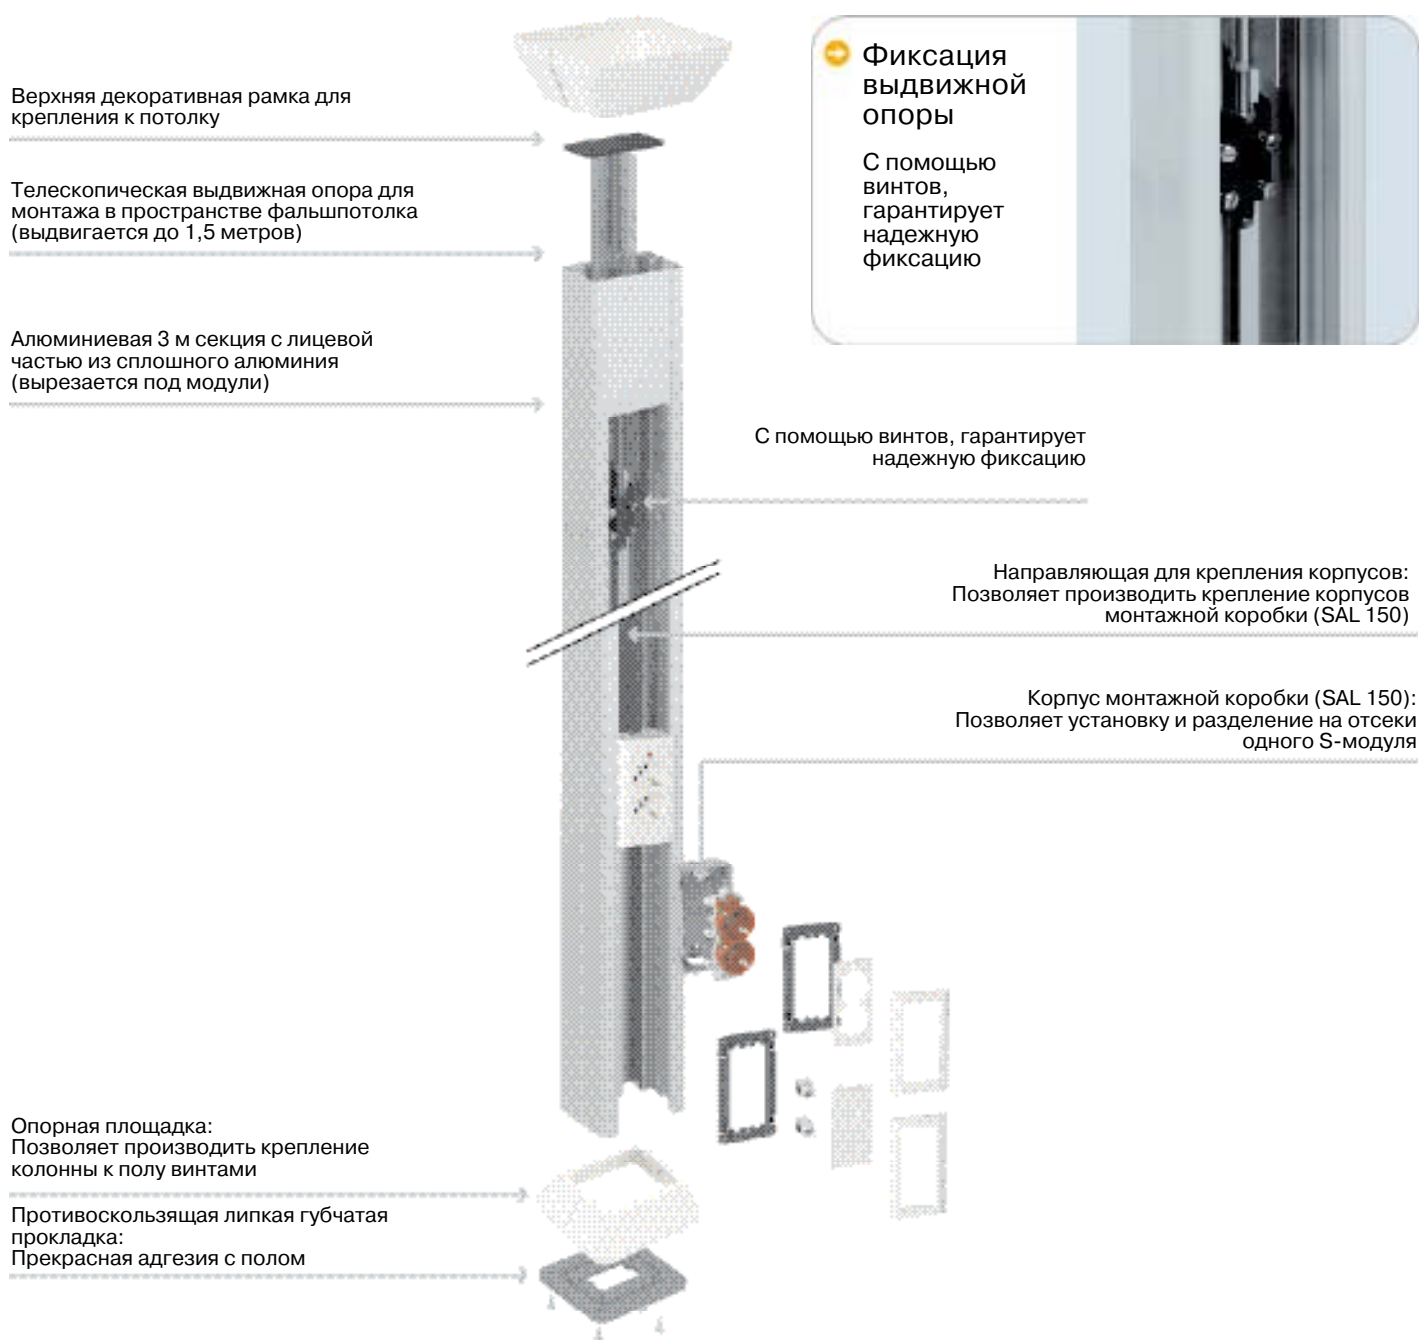

#### → Состав комплекта

В состав комплекта колонны входят алюминиевая 3 м секция с лицевой частью из сплошного алюминия (вырезается под модули), верхняя и нижняя декоративные рамки, опорная площадка, выдвижная опора и крепления (метизы).



Комплектации колонны (в комплекте крышка, опорная площадка)

| Ассортиментный ряд                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Односторонние колонны                                                             |                                                                                   | Двухсторонние колонны                                                             |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| ALC3100 <span>/8 /14</span>                                                       | ALC3100 <span>/9</span>                                                           | ALC3200 <span>/8 /14</span>                                                       | ALC3200 <span>/9</span>                                                             |
| Удлинитель колонн ( в состав входят соединительные крепежи)                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Для односторонних колонн                                                          |                                                                                   | Для двухсторонних колонн                                                          |                                                                                     |
| AL31P05 (0,5 m)                                                                   | <span>/9</span><br><span>/8</span>                                                | AL32P05 (0,5 m)                                                                   | <span>/9</span><br><span>/8</span>                                                  |
| AL31P10 (1 m)                                                                     |                                                                                   | AL32P10 (1 m)                                                                     |                                                                                     |
| AL31P15 (1,5 m)                                                                   |                                                                                   | AL32P15 (1,5 m)                                                                   |                                                                                     |
| Установочные механизмы                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Предусматривается установка механизмов черного и серебристого цветов              | Предусматривается установка механизмов белого цвета                               | Предусматривается установка механизмов черного и серебристого цветов              | Предусматривается установка механизмов белого цвета                                 |

Конфигурация

| Ассортиментный ряд |                                                                                     |                                                                                     |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Количество модулей | Монтажная коробка для розеток                                                       | Монтажная рамка                                                                     |           |
|                    |  |  |           |
| 1                  | SAL150                                                                              | SAL100                                                                              | /8 /14 /9 |

Пример конфигурации колонны:



| Кол-во | Артикул      | Наименование                                                                     |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ALC3100/8/14 | Односторонняя колонна, цвет алюминий/графит                                      |
| 2      | SAL150       | Монтажная коробка для механизмов розеток                                         |
| 3      | SAL100/14    | Монтажная рамка, цвет графит                                                     |
| 1      | S1/6/14      | Двойная розетка Schuko с индикатором напряжения, цвет красный/графит             |
| 1      | S1/14        | Двойная розетка Schuko с индикатором напряжения, цвет графит                     |
| 1      | S80C96U/14   | Наклонная плата с четырьмя розетками RJ-45 Cat.6 UTP с коннекторами, цвет графит |

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| /8     | алюминий                       |
| /9     | белый<br>Ral 9010              |
| /14    | графит<br>Ral 7021             |
| /8 /14 | алюминий<br>графит<br>Ral 7021 |

# РАЗДЕЛ СИМА

## Двойные розетки (S-модуль)



### Двойные розетки

#### Двойные розетки (однотонные)



#### Двойные розетки (комбинированные цвета)



Платы для подключения коннекторов RJ-45

Наклонные платы с защитными крышками

| Категория | 2 коннектора   |                | 4 коннектора   |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | UTP            | FTP            | UTP            | FTP            |
|           |                |                |                |                |
| Cat. 6    | <b>S80B96U</b> | <b>S80B96F</b> | <b>S80C96U</b> | <b>S80C96F</b> |
| Cat. 5e   | <b>S80B95U</b> | <b>S80B95F</b> | <b>S80C95U</b> | <b>S80C95F</b> |


Платы с защитными шторками

| Категория | 2 коннектора |              | 4 коннектора |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | UTP          | FTP          | UTP          | FTP          |
|           |              |              |              |              |
| Cat. 6    | <b>S96BU</b> | <b>S96BF</b> | <b>S96CU</b> | <b>S96CF</b> |
| Cat. 5e   | <b>S96BU</b> | <b>S96BF</b> | <b>S96CU</b> | <b>S96CF</b> |

Платы без шторок

| Категория | 1 коннектор              | 2 коннектора              |                    | 4 коннектора       |                    |
|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | UTP                      | UTP                       | FTP                | UTP                | FTP                |
|           |                          |                           |                    |                    |                    |
| Cat. 6    | -                        | <b>S096BU</b>             | <b>S096BF</b>      | <b>S096CU</b>      | <b>S096CF</b>      |
| Cat. 5e   | <b>S095U</b><br>RJ11 S02 | <b>S095BU</b><br>RJ45 S03 | <b>S095BF</b><br>- | <b>S095CU</b><br>- | <b>S095CF</b><br>- |

|      |  |                    |
|------|--|--------------------|
| Цвет |  | алюминий           |
|      |  | белый<br>Ral 9010  |
|      |  | графит<br>Ral 7021 |

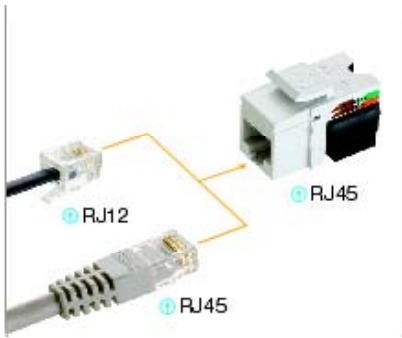

Платы для подключения коннекторов сторонних производителей

Оснащение по

1 connector

2 connector

3 connector

4 connector

Оснащение по

1 connector

2 connector

3 connector

4 connector

Производители

ACABADO3

DEPOMILES

14

719

| SIMON CONNECT®                     | S67B/.. | S67C/.. | S067/..                                            | S067B/.. | S48/9 | S067C/.. |
|------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 3M® (Volition OCK®)                | -       | -       | -                                                  | S045B/.. | -     | S045C/.. |
| AMP netconnect® (TYCO®)            |         |         |                                                    |          |       |          |
| • Standard 110 SL110 y SL toolless | S67B/.. | S67C/.. | S067/..                                            | S067B/.. | S48/9 | S067C/.. |
| • 216000 y 216005                  |         | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| BeldenCDT® (NORDX®)                |         |         |                                                    |          |       |          |
| • Giga Flex MDVO                   | S68B/.. | S68C/.. | S068/..                                            | S068B/.. | -     | S068C/.. |
| • Giga Flex Keystone               | S64B/.. | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| BRAND-REX® (BICC®)                 | S67B/.. | S67C/.. | S067/..                                            | S067B/.. | S48/9 | S067C/.. |
| ERSYS®                             | S64B/.. | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| GENERAL CABLE®                     | S64B/.. | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| IBM®                               | S87B/.. | S87C/.. | -                                                  | -        | -     | -        |
| INFRA +®                           | S75B/.. | S75C/.. | S075/..                                            | S075B/.. | -     | S075C/.. |
| ITT CANNON®                        | S65B/.. | S65C/.. | S065/..                                            | S065B/.. | -     | S065C/.. |
| KRONE®                             |         |         |                                                    |          |       |          |
| • Serie KM8 keystone               | S64B/.. | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| • Serie HK keystone                | S82B/.. | S82C/.. | S082/..                                            | S082B/.. | -     | S082C/.. |
| MOLEX®                             | S64B/.. | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| NEXANS®                            | S85B/.. | S85C/.. | S085/..                                            | S085B/.. | -     | S085C/.. |
| ORTRONICS®                         |         |         |                                                    |          |       |          |
| • Clarity TracJack                 | -       | -       | Usar placa adaptadora S62/.. junto con las K281/.. |          |       | S081C/.. |
| • Clarity TechChoice Keystone      | S64B/.. | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| PANDUIT®                           | S69B/.. | S69C/.. | S069/..                                            | S069B/.. | -     | S069C/.. |
| R&M® (REICHLE DE MASSARI®)         | -       | -       | -                                                  | S054B/.. | -     | -        |
| RIT®                               | S67B/.. | S67C/.. | S067/..                                            | S067B/.. | S48/9 | S067C/.. |
| SIEMON®                            |         |         |                                                    |          |       |          |
| • Serie MAX                        | -       | -       | -                                                  | S72/9    | -     | S72/9    |
| • Serie MAX Keystone               | S64B/.. | S64C/.. | S064/..                                            | S064B/.. | -     | S064C/.. |
| • Serie CT                         | -       | -       | S51/9                                              | S51/9    | S51/9 | S51/9    |
| SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®)          | S63B/.. | S63C/.. | S063/..                                            | S063B/.. | -     | S063C/.. |

Цвет

8

алюминий

9

белый Ral 9010

14

графит Ral 7021

Адаптеры CIMA

| Ассортиментный ряд                                                                |     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адаптеры для розеток Simon K45                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | S62 | <br><br><br>Адаптер для 2 механизмов K45 (вертикальный) |
|                                                                                   | S44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | S66 | <br><br>Адаптер для 2 механизмов K45 (горизонтальный)                                                                                    |
|                                                                                   | S74 | <br>Адаптер для 1 механизма K45 (вертикальный)                                                                                                                                                                            |

Адаптеры для розеток серии Simon 27

|                                                                                    |     |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S78 | <br>Адаптеры для механизмов серии Simon 27<br><i>см. Генеральный каталог</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Адаптеры под продукцию других производителей


|                                                                                     |     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S79 | <br>Адаптеры для механизмов Serie Living bTICINO®     |
|                                                                                     | S5  |                                                                                                                                          |
|                                                                                     | S6  |                                                                                                                                          |
|                                                                                     | S77 | <br>Адаптеры для механизмов LEVITON® (американский)   |
|                                                                                     | S7  |                                                                                                                                          |
|                                                                                     | S57 | <br>Адаптеры для механизмов NISKO®                    |
|                                                                                     | S17 |                                                                                                                                          |
|  | S17 | <br>Адаптеры для механизмов AVE/GINO®                 |
|                                                                                     | S17 | <br>Адаптеры для 2 механизмов 50x50mm. (вертикальный) |
|  | S17 | <br>Адаптеры для 2 механизмов 50x50mm. (вертикальный) |
|                                                                                     | S17 |                                                                                                                                          |

Напольные люки с механизмом подключения 90°

- Продукт разрабатывался согласно требованиям техники безопасности от директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) через соответствие со стандартом UNE-EN 60.670.
- Продукт СЕ.
- Класс защиты IP: 4x
- Ударопрочность IK:08
- Рекомендованная температура во время установки: -5 C + 60 C
- Максимальная температура во время монтажных работ + 90 C (с установленной монтажной коробкой)


Люки для фальшполов

2 модуля




| Артикул  | Размер<br>АхВ |
|----------|---------------|
| SF200/.. | 250x178       |

3 модуля



| Артикул   | Размер<br>А |
|-----------|-------------|
| SF300C/.. | 300         |


4 модуля




| Артикул  | Размер<br>АхВ |
|----------|---------------|
| SF400/.. | 327x250       |

Люки для наливных полов

3 модуля

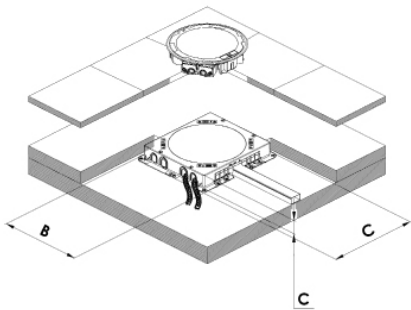

2-4 модуля

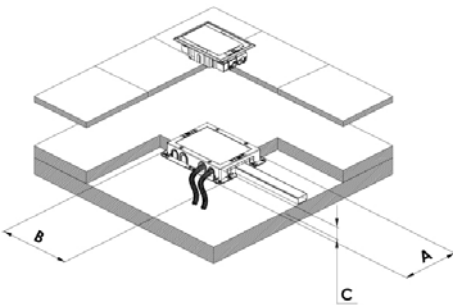


| Артикул            | Размер<br>АхВхС      |
|--------------------|----------------------|
| SF200/..           | 271,6 x 342,6 x 54,5 |
| SF300C/.. SF400/.. | 418,6 x 383,6 x 54,5 |

Напольные монтажные люки CIMA

- Продукт разрабатывался согласно требованиям техники безопасности от директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) через соответствие со стандартом UNE-EN 60.670.
- Продукт СЕ.
- Класс защиты IP: 4x
- Ударопрочность IK:08
- Рекомендованная температура во время установки: -5 C + 60 C
- Максимальная температура во время монтажных работ + 90 C (с установленной монтажной коробкой)

Люки для фальшполов

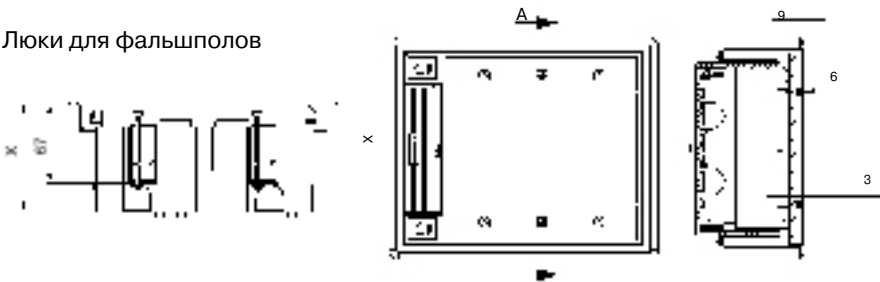


| Артикул             | Максимальная<br>нагрузка (Kg) |
|---------------------|-------------------------------|
| SF110/..., SF170/.. | 400                           |
| SF210/..., SF270/.. | 600                           |
| SF310/..., SF370/.. | 800                           |
| SF410/..., SF470/.. | 900                           |
| SF610/..., SF670/.. | 1000                          |



Размеры в mm

Люки для фальшполов

| Арт.     | Кол. модулей | Размеры выреза под люк<br>АхВ | Глубина<br>Х                    |
|----------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| SF110/.. | 1            | 170x115                       | Регулируется<br>от 90 до 120 мм |
| SF210/.. | 2            | 170x155                       |                                 |
| SF310/.. | 3            | 170x210                       |                                 |
| SF410/.. | 4            | 170x265                       |                                 |
| SF610/.. | 6            | 210x300                       |                                 |

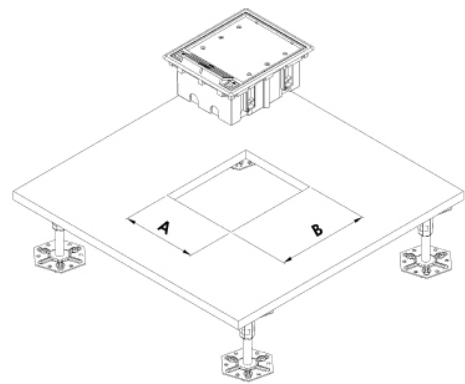

Люки для наливных полов

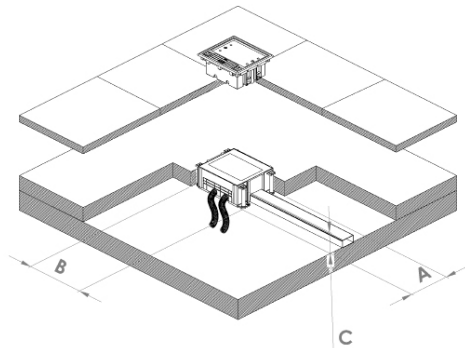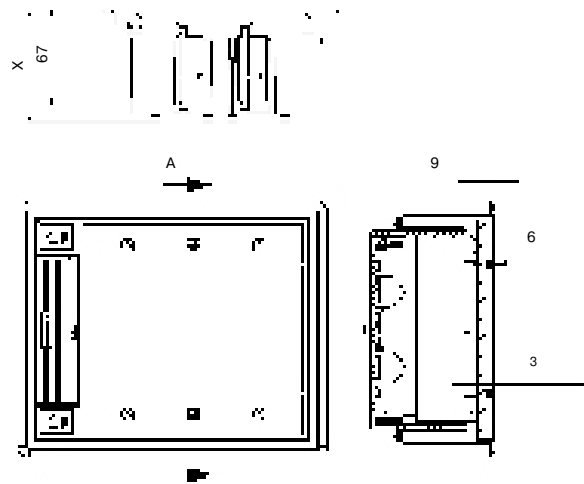


| Арт.     | Кол. модклей | Размеры выреза под люк<br>АхВ | Глубина<br>Х                    |
|----------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| SF170/.. | 1            | 170x115                       | Регулируется<br>от 70 до 100 мм |
| SF270/.. | 2            | 170x155                       |                                 |
| SF370/.. | 3            | 170x210                       |                                 |
| SF470/.. | 4            | 170x265                       |                                 |
| SF670/.. | 6            | 210x300                       |                                 |

Монтажные коробки

- Продукт разрабатывался согласно требованиям техники безопасности от директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) через соответствие со стандартом UNE-EN 60.670.
- Продукт СЕ.
- Рекомендованная температура во время установки: -5 C + 60 C
- Максимальная температура во время монтажных работ + 90 C (с установленной монтажной коробкой)

Монтажные коробки под заливку в бетон

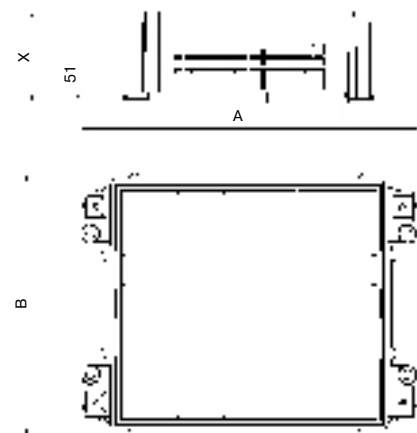

| Арт. | Кол. модулей | Размеры монт. коробок (внешние)<br>АхВ | Глубина<br>Х                    |
|------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| G11  | 1            | 220 x 172,2                            | Регулируется<br>от 80 до 110 мм |
| G22  | 2            | 220 x 172,2                            |                                 |
| G33  | 3            | 220 x 227                              |                                 |
| G44  | 4            | 220 x 286,5                            |                                 |
| G66  | 6            | 259 x 312                              |                                 |

Размеры в mm



## РАЗДЕЛ K45



ОДНИМ  
НАЖАТИЕМ

### Телеблок K45

Новые возможности интеграции оборудования на рабочем столе



WiFi-зона



Офисы



Отели



Аудитории




Переговорные

Телеблок K45 производства фабрики SIMON Connect подходит для любых решений и включает в себя множество мультимедиа механизмов.

#### → Газовый подъемный механизм

Одним нажатием происходит автоматическое и плавное поднятие Телеблока K45

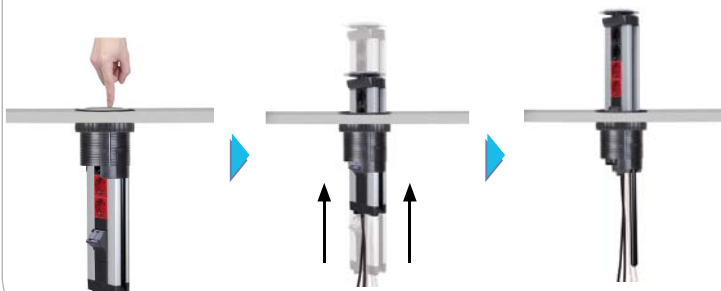

#### → Все необходимое есть в комплекте:


В комплект Телеблока K45, входит алюминиевый профиль, заглушки, крепления для мебели, контакты для заземления. Также в комплектацию (опция) может входить газовый подъемный механизм.



#### → Цветовые варианты крышек Телеблока K45

В стандарте поставляются крышки в двух цветах: графит и матовый хром.

Опционально можно заказать крышки под фирменный цвет.



графит




матовый хром



фирменный цвет  
опция

#### Платы для ввода кабеля

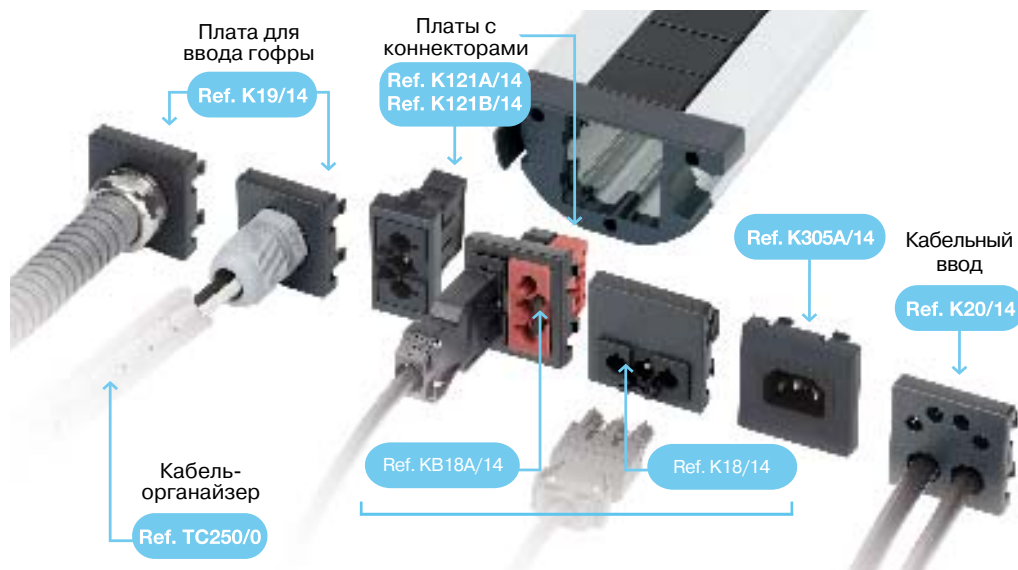

#### → Подходит для любого типа мебели



Телеблок К45 для механизмов

| Ассортиментный ряд                                                                 |                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     | Ассортиментный ряд                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    |                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     | Рамка и крышка (окантовка)                                                          |                     |
|  |                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |  |                     |
| Артикул                                                                            | KTLE205                                         | KTL202                              | KTL203                              | KTL204                              | KTL205                              | KTL206                                                                              | KTLA1 /14 KTLA1 /31 |
| Описание                                                                           | Для 5 механизмов с газовым подъемным механизмом | Для 2 механизмов с ручным поднятием | Для 3 механизмов с ручным поднятием | Для 4 механизмов с ручным поднятием | Для 5 механизмов с ручным поднятием | Для 6 механизмов с ручным поднятием                                                 |                     |

Телеблок К45 с кабелем, готовый к установке

| Ассортиментный ряд                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           | Ассортиментный ряд                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           | Рамка и крышка (окантовка)                                                          |                     |
|  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           |  |                     |
| Артикул                                                                            | KTLE215U                                                                                                               | KTLE216U                                                                                                               | KTL215U                                                                                   | KTL216U                                                                                   | KTL212-PACK CUISINE                                                                 | KTLA1 /14 KTLA1 /31 |
| Описание                                                                           | Комплект: автомат. подъемный механизм, 2 розетки (графит) Schuko, 2 красные розетки Schuko и 2 розетки RJ-45 Cat5e UTP | Комплект: автомат. подъемный механизм, 2 розетки (графит) Schuko, 2 красные розетки Schuko и 2 розетки RJ-45 Cat6e UTP | Комплект: 2 розетки (графит) Schuko, 2 красные розетки Schuko и 2 розетки RJ-45 Cat5e UTP | Комплект: 2 розетки (графит) Schuko, 2 красные розетки Schuko и 2 розетки RJ-45 Cat6e UTP | Комплект: 2 розетки (графит) Schuko                                                 |                     |

Длина электрического и интернет кабеля составляет 2 м.

Аксессуары и установочные платы

| Ассортиментный ряд                                                                  |             | описание                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KB18A /14   | Плата К45 с одной черной 3-полюсной розеткой быстрого соединения и одной красной 3-полюсной розеткой быстрого соединения |
|  | K66 -       | Поворотная плата на 90° для плат К45. Предназначается для колонн, телеблоков, офиблоков                                  |
|  | TS10 /8 /14 | Кабельный вывод для стола или фальшполов. Диаметр 102 мм.                                                                |

Инструменты для установки

| Артикул | Наименование                    |
|---------|---------------------------------|
| H114    | Коронка диаметром 114 мм.       |
| H114U   | Сверло с креплением для коронки |

Запасные части

| Артикул | Наименование                           |
|---------|----------------------------------------|
| KTLA2   | Газовый амортизатор для Телеблока на 5 |
| KTLA3   | Модуль для ручного поднятия            |
| KTLA4   | Фиксатор для Телеблока в мебель        |

Пример конфигурации

|                                                                                     | Кол-во | Артикул    | Наименование                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------|
|  | 1      | KTLE205    | Телеблок для 5 механизмов К45                           |
|                                                                                     | 1      | KTLA1/14   | Крышка телеблока, цвет графит                           |
|                                                                                     | 2      | K11/14     | Розетка К45 Schuko с быстрым подключением, цвет графит  |
|                                                                                     | 2      | K11/6      | Розетка К45 Schuko с быстрым подключением, цвет красный |
|                                                                                     | 1      | K66        | Поворотная плата на 90° VDM К45                         |
|                                                                                     | 1      | KB8096U/14 | Плата К45 со шторками 2 RJ45 Кат. 6 UTP, цвет графит    |
|                                                                                     | 2      | AC11       | Соединительная плата для розеток с быстрым подключением |
|                                                                                     | 1      | K20/14     | Плата К45 для кабельного ввода, цвет графит             |
|                                                                                     | 1      | TC250/0    | Кабель-органайзер, длана 2 м                            |




## РАЗДЕЛ K<sub>45</sub>

### K45 Офиблок Плюс

Мобильный и функциональный

#### 6 вариантов установки:

- ❶ На столе
- ❷ Под столом
- ❸ В фальшпол
- ❹ На стене
- ❺ В фальшпотолок
- ❻ На компьютерный стол

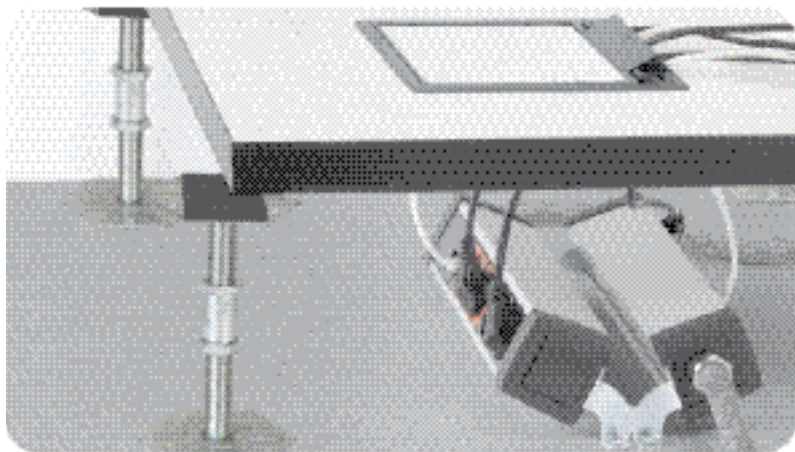


#### → Все необходимое есть в комплекте


В состав офиблока K45 входят алюминиевый корпус, боковые декоративные рамки, заглушка боковая, заглушка лицевая, саморезы и контакты для заземления





#### Платы для вывода кабеля

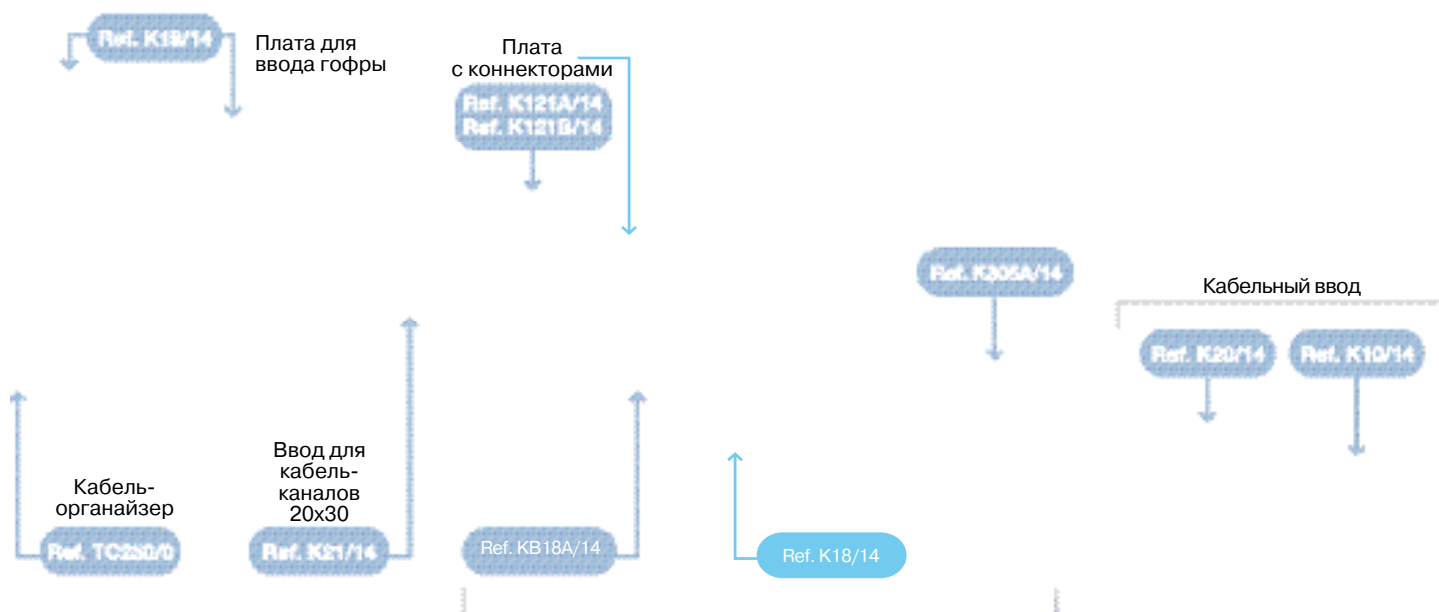

К45 Офиблок Плюс (без механизмов)
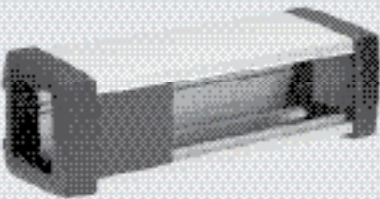
|  | Кол-во механизмов | Ассортиментный ряд |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                   | 3                 | KFP103             |
|                                                                                   | 4                 | KFP104             |
|                                                                                   | 5                 | KFP105             |
|                                                                                   | 6                 | KFP106             |
|                                                                                   | 7                 | KFP107             |
|                                                                                   | 8                 | KFP108             |
| /14                                                                               |                   |                    |

Механизмы К45 для вывода кабеля

| вывод для гофры                                                                   | вывод для кабель-канала                                                           | коннекторы с быстрым подключением                                                 |                                                                                   | кабельный вывод                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø22mm<br>K19/14                                                                   | 20x30mm<br>K21/14                                                                 | Коннектор CEI320<br>K305A/14                                                      | Коннектор<br>KB18A/14                                                             | 2 кабеля сечением 13мм<br>и 4 кабеля сечением 6 мм<br>K20/14                        | Вывод<br>кабеля<br>K10/14                                                           |

Крепления для офиблока

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| крепление на одну сторону<br>KSF1                                                   | крепление двухстороннее<br>KSF2                                                     | крепление с зажимами для стола<br>KSF3                                              | крепление к стене или DIN-рейке<br>KSF5                                              | крепление на магните<br>KSF6*                                                         |

Дополнительные аксессуары

| выключатель клавишный                                                               | автоматический выключатель                                                          | электрический кабель с вилкой                                                       | кабель-органайзер                                                                   | аксессуары для фальшполов                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Выключатель К45<br>K302 K112/..                                                     | Авт. выключатель К45<br>K106A/..                                                    | Сетевой кабель, длина 2 м<br>KTL8/14                                                | TC250/0                                                                             | Люк без дна<br>S600/1                                                                 | Громмет<br>TS10/14                                                                    |

Пример конфигурации



| Кол-во | Артикул   | Наименование                                                    |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | KFP103/14 | Офиблок Плюс К45 для 3 механизмов, цвет графит                  |
| 1      | K20/14    | Плата К45 вывод кабеля, цвет графит                             |
| 1      | KB96U/14  | Плата К45 V&D для 2 коннекторов SIMON CONNECT Кат.6 UTP, графит |
| 2      | K11/14    | Розетка К45 Schuko с быстрым подключением, цвет графит          |
| 1      | AC11      | Соединительная плата для розеток с быстрым подключением         |
| 1      | KSF3      | Крепление для Офиблока, с зажимами для стола                    |
| 1      | TC250/0   | Кабель-органайзер, длина 2м                                     |

Цвет

/0

/9

белый  
Ral 9010

/14

графит  
Ral 7021



## РАЗДЕЛ K45

### K45 Офиблок Компакт Компактное размещение

#### Функциональность

- быстрое подключение
- вывод кабеля

#### Варианты установки

- рабочий стол
- пол столом, на мебели
- фальшпол
- на стене
- крепление с помощью магнита

#### → Офиблок может быть установлен под фальшполом

Устанавливается под фальшполом для последующей коммутации к рабочим местам. Используйте розетки с индикатором напряжения, чтобы облегчить поиск блока при дополнительных работах.



Идеально для фальшполов

#### → Все необходимое есть в комплекте

В состав K45 Офиблока Компакт входят алюминиевый корпус, боковые заглушки (одна под вывод кабеля), заглушка лицевая, крепления с саморезами и контакты для заземления.




Легкая установка розеток и других механизмов K45

#### → Дополнительная опция

быстрое соединение  
Устанавливается боковая заглушка для коннектора с быстрым подключением



Офиблок компак (с платой для кабельного ввода)
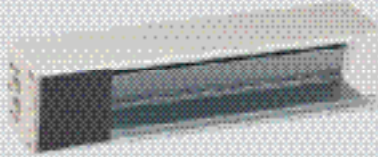
|            |                                                                                   | Кол-во механизмов | Артикул |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Белый /9   |  | 2                 | KFC102  |
|            |                                                                                   | 3                 | KFC103  |
|            |                                                                                   | 4                 | KFC104  |
|            |                                                                                   | 5                 | KFC105  |
|            |                                                                                   | 6                 | KFC106  |
| Графит /14 |  | 7                 | KFC107  |
|            |                                                                                   | 8                 | KFC108  |
|            |                                                                                   | 9                 | KFC109  |
|            |                                                                                   | 10                | KFC110  |

Боковые панели (опция)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Заглушка<br>ACFC01 /24                                                            | Панель для кабельного ввода<br>ACFC02 /24                                         | Панель для коннектора с быстрым подключением<br>ACFC03 /24                        | Панель для 2 коннекторов с быстрым подключением<br>ACFC04 /24                       |

Крепления для Офиблока

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| крепление на одну сторону<br>KSF1                                                   | крепление двухстороннее<br>KSF2                                                     | крепление с зажимами для стола<br>KSF3                                              | крепление к стене<br>KSF4                                                           | крепление к стене или DIN-рейке<br>KSF5                                               | крепление на магните<br>KSF6 *                                                        |

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN

| выключатель клавишный                                                               | автоматический выключатель                                                          |                                                                                     | кабель-органайзер                                                                   | аксессуары для фальшполов                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Выключатель K45<br>K302 + K112/..                                                   | Авт. выключатель K45<br>K106A/..                                                    | Авт. выключатель CIMA<br>KF04B/..                                                   | TC250/0                                                                             | Люк без дна<br>S600/1                                                                 | Люверс<br>TS10/14                                                                     |

Пример конфигурации



| Кол-во | Артикул  | Наименование                                                   |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1      | KFC103/9 | Офиблок Компакт K45 для 3 механизмов, цвет белый               |
| 1      | KB96U/9  | Плата K45 V&D для 2 коннекторов SIMON CONNECT Кат.6 UTP, белый |
| 2      | K11/9    | Розетка K45 Schuko с быстрым подключением, цвет белый          |
| 1      | AC11     | Соединительная плата для розеток с быстрым подключением        |
| 1      | KSF3     | Крепление для Офиблока, с зажимами для стола                   |
| 1      | TC250/0  | Кабель-органайзер, длина 2м                                    |

Цвет

- /0
- /9 белый Ral 9010
- /14 графит Ral 7021
- /24 серый Ral 7035



## РАЗДЕЛ K45

Встраиваемый в пол водостойкий электроблок K45  
с уровнем защиты IP66

Для использования в открытых зонах, внутри и вне помещений.

Электрические, информационные, телевизионные  
и мультимедийные розетки K45


→ Можно устанавливать:



В открытых зонах с пешеходным движением, часто возникает необходимость, в проведении специальных подключений.

В закрытом состоянии уровень защиты IP66 предотвращает попадание воды и влаги к электрическим механизмам.

### УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66

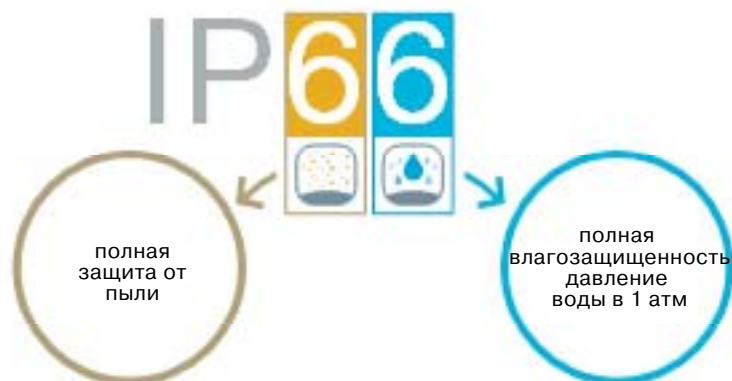

→ Комбинируется с влагозащищенной серией Simon 44 Aqua\*

**simon**

\* генеральный каталог Simon



### Установка в различные виды полов


Фальшпол




Наливной пол



## Влагозащищенные люки для фальшполов

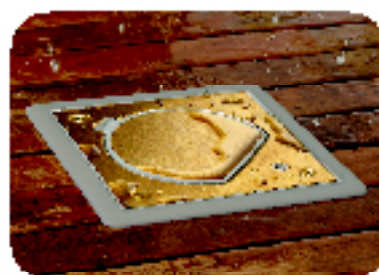

Накладной монтаж позволяет фиксировать коробку в деревянных полах

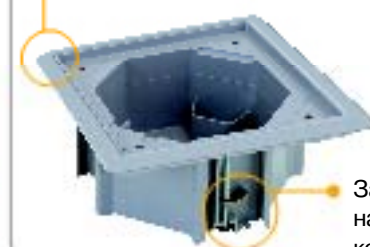


Зажимы для надежного монтажа коробки

## Влагозащищенные люки для наливных полов

Для установки в торговых центрах, гаражах, бассейнах, тренажерных залах, в полах, где нужен монтаж в стык к плитке



➔ Группировка коробок

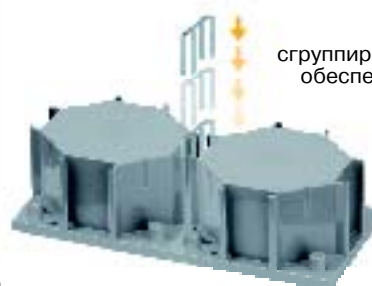

Блоки могут быть сгруппированы вместе для обеспечения нескольких соединений

➔ Механизм открытия люка




С защитным замком на шестиграннике (идеально для общественных мест)



С защелкой (для оперативного подключения)

## Характеристики влагозащищенных люков

### Отделка латунью, нержавеющей сталью

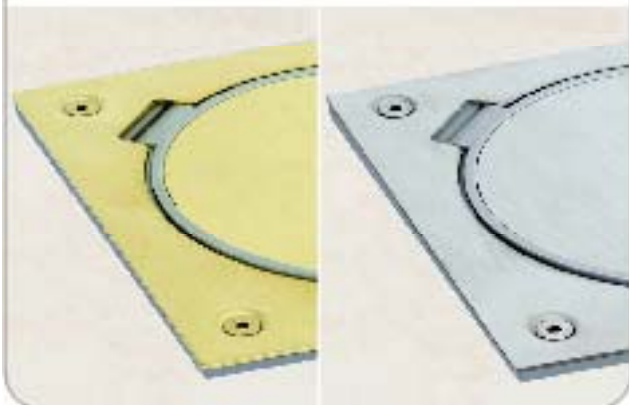

### Максимальная безопасность



### Защитный люк

Угол открытия менее 90 градусов, предотвращает случайное открытие.



### Розетка 220В и RJ45 в одном люке



### Монтажные приспособления


Дренажная трубка для дренажа возможного конденсата, Деревянная крышка предотвращающая попадание грязи при монтаже...




### Защитная пленка



### Использование защитного люка

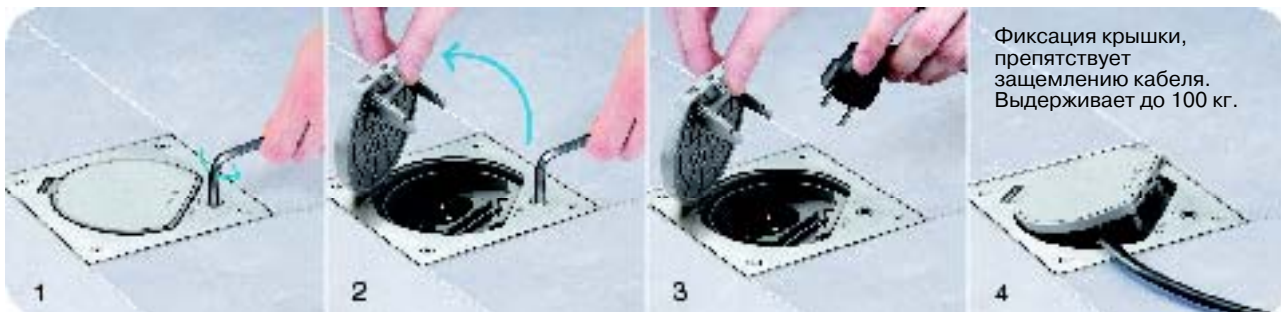

Монтажные коробки

| Ассортиментный ряд                                                                |                                                                                                   | описание                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Установка в фальшпол                                                              |                                                                                                   |                                                                                        |
|  | <b>KGE170TF</b>  | Монтажная коробка для влагозащищенного люка.<br>Установка в фальшпол, цвет серый.      |
| Установка в наливные полы                                                         |                                                                                                   |                                                                                        |
|  | <b>KGE170</b>    | Монтажная коробка для влагозащищенного люка.<br>Установка в наливные полы, цвет серый. |
|  | <b>ACSE</b>                                                                                       | Соединительная скоба, для 2 влагостойких напольных коробок                             |

Влагостойкие люки (основы)

Крышка люка с защитным замком

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>Нерж. сталь</div> <div></div> <div></div> <div>Латунь</div> <div></div> <div></div> | <b>KSE1SEC/23</b>  | Основа с 1 розеткой Scuko           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KSE0SEC/23</b>  | Основа для 1 механизма K45 (пустая) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                     |

Крышка люка с клавишей

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div>Нерж. сталь</div> <div></div> <div></div> <div>Латунь</div> <div></div> <div></div> | <b>KSE15U/23</b>  | Основа с 1 розеткой Scuko и 1 розеткой RJ45 кат. 5е UTP |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KSE1/23</b>    | Основа с 1 розеткой Scuko                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KSE0/23</b>                                                                                       | Основа для 1 механизма K45 (пустая)                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                         |

Пример конфигурации люка, для наливных полов

монтажная  
коробка



**KGE170/23**

влагостойкий люк с  
защитным замком



**KSE1SEC/23/72**

готовый  
комплект с  
ращитой IP66



Влагостойкий люк с  
защитным замком, 1  
розеткой Schuko, цвет  
сталь.

Пример конфигурации люка, для фальшполов

монтажная  
коробка



**KGE170TF/23**

влагостойкий люк с  
клавишей



**KSE15U/23/71**

готовый  
комплект с  
ращитой IP66



Влагостойкий люк с  
клавишей, с 1 розеткой  
Schuko и 1 коннектором  
RJ45 кат. 5е UTP.

Цвет

-  серый  
Ral 7036
-  латунь
-  нерж.  
сталь

# РАЗДЕЛ K<sub>45</sub>

## Миниколонны K<sub>45</sub>

Решения для офисов (наливные и фальшполы)

### 4 модели миниколонн K<sub>45</sub>



офис



лаборатории

- Стандартная
  - 1 сторона



- Компактная
  - 1 сторона для СКС
  - 1 для розеток Schuko



- Функциональная
  - 4 стороны



- Стандартная+
  - 2 стороны
  - Форма овал



- Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки

Миниколонны K<sub>45</sub> комплектуются монтажным креплением к полу, лицевыми панелями и верхней крышкой из алюминия, корпусом миниколонны и метизами.



- Напольный монтаж

(кабель подводится снизу в гофре в наливных полах или фальшполах)

Миниколонны K<sub>45</sub> крепятся к полу с помощью монтажного набора, входящего в комплект поставки.



- Напольный монтаж с кабель-каналом

(Кабель-канал 85x18 и 130x18)

Адаптер ALKA02/8 позволяет устанавливать миниколонну K<sub>45</sub> на опорной площадке КТА 804/8 и подводить напольный кабель-канал с электрическим кабелем.



Миниколонны K45

| Наименование/артикул                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 сторона                                                                         | 2 стороны (овал)                                                                  | 2 стороны                                                                          | 4 стороны                                                                                        |                                                                                                                 |
| 70x60mm                                                                           | 110x80mm                                                                          | 80x80mm                                                                            | 125x125mm                                                                                        |                                                                                                                 |
|  |  |  |               |                                                                                                                 |
| Кол-во механизмов с 1 стороны                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                 |
| 4                                                                                 | -                                                                                 | ALK724 /8                                                                          | ALK224 /8                                                                                        | ALK544 /8                                                                                                       |
| 5                                                                                 | ALK115 /8                                                                         | ALK725 /8                                                                          | ALK225 /8                                                                                        | ALK545 /8                                                                                                       |
| 6                                                                                 | ALK116 /8                                                                         | ALK726 /8                                                                          | -                                                                                                | ALK546 /8                                                                                                       |
| 7                                                                                 | ALK117 /8                                                                         | -                                                                                  | ALK227 /8                                                                                        | -                                                                                                               |
| Установка механизмов                                                              | нет ограничений                                                                   | нет ограничений                                                                    | предполагается установка розеток K45 с винтовым монтажом на 1 стороне и розеток СКС на 2 стороне | не позволяет устанавливать розетки с быстрым подключением на 2 и 4 стороне нет ограничений по другим механизмам |

Аксессуары и установочные платы K45

| Поворотная плата                                                                    | Розетка                                                                             | Авт. выключатель                                                                    | Розетки СКС                                                                          | Мультимедиа механизмы                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Поворотная плата на 90° для розеток СКС K66                                         | Розетка с быстрым подключением K11/..                                               | K106A/..                                                                            | Плата с коннекторами RJ-45 KB95U/..                                                  | Плата с 1 коннектором VGA K100A/..                                                    |

Пример конфигурации (с подводом кабеля из пола)

|                                                                                     |        |          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|
|  | Кол-во | Артикул  | Наименование                                            |
|                                                                                     | 1      | ALK115/8 | Миниколонна K45, 1 сторона, 70x60, для 5 механизмов     |
|                                                                                     | 2      | K11/9    | Розетка K45 Schuko с быстрым подключением, цвет белый   |
|                                                                                     | 2      | K11/6    | Розетка K45 Schuko с быстрым подключением, цвет красный |
|                                                                                     | 1      | K66      | Поворотная плата на 90° VDM K45                         |
|                                                                                     | 1      | KB96U/9  | Плата K45 со шторками 2 RJ45 Кат. 6 UTP, цвет белый     |
|                                                                                     | 2      | AC11     | Соединительная плата для розеток с быстрым подключением |

Пример конфигурации (с подводом через кабель-канал)

|                                                                                     |        |           |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|
|  | Кол-во | Артикул   | Наименование                                        |
|                                                                                     | 1      | ALK115/8  | Миниколонна K45, 2 стороны, 80x80, для 7 механизмов |
|                                                                                     | 4      | K01/9     | Розетка K45 Schuko с винтовым монтажом, цвет белый  |
|                                                                                     | 1      | KF04/9    | Авт. выключатель K45, 10А, цвет белый               |
|                                                                                     | 1      | KB8096U/9 | Плата K45 со шторками 2 RJ45 Кат. 6 UTP, цвет белый |
|                                                                                     | 1      | K66       | Поворотная плата на 90° VDM K45                     |
|                                                                                     | 1      | K101A/9   | Плата K45 для 2 коннекторов RCA Audio, цвет белый   |
|                                                                                     | 1      | K100A/9   | Плата K45 для 1 коннектора VGA HD15, цвет белый     |
|                                                                                     | 2      | K122/9    | Плата K45 для 1 коннектора XLR, цвет белый          |
|                                                                                     | 1      | KTA804/8  | Опорная площадка                                    |
|                                                                                     | 1      | ALKA02/8  | Адаптер                                             |
|                                                                                     | 1      | TF21172/8 | Напольный кабель-канал                              |

|      |                 |
|------|-----------------|
| Цвет | /8              |
|      | Алюминий        |
|      | /14             |
|      | Графит Ral 7021 |
|      | /9              |
|      | Белый Ral 9010  |



## РАЗДЕЛ K<sub>45</sub>

### Колонны K<sub>45</sub> офисные

Для установки от пола до потолка

#### Решения для открытой планировки

Простота монтажа:  
колонны монтируются в помещении  
без сверления пола и потолка

В модельном ряду присутствуют 4  
варианта колонн:

- односторонние
- двухсторонние
- четырехсторонние


#### ➔ Монтаж колонны

Колонны устанавливаются без  
сверления пола и потолка,  
с помощью выдвижной  
резьбовой опоры






#### ➔ Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки

Колонны K<sub>45</sub> комплектуются и готовы  
к установке с монтажным креплением  
к потолку на резьбовом соединении (опора),  
лицевыми панелями и верхней декоративной  
рамкой из пластика, корпусом колонны и  
метизами.

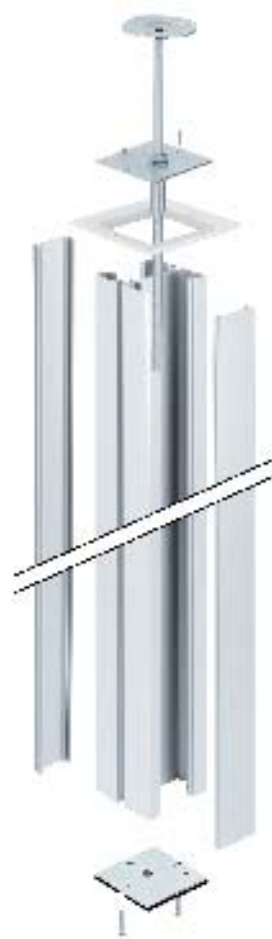

Колонны K45
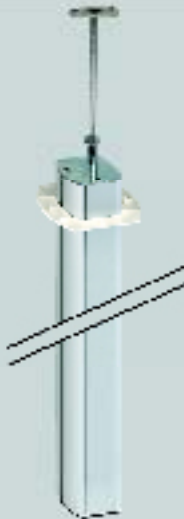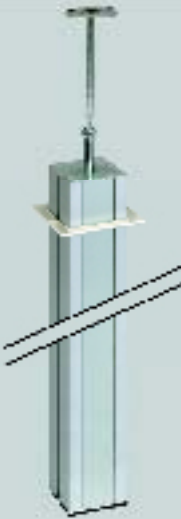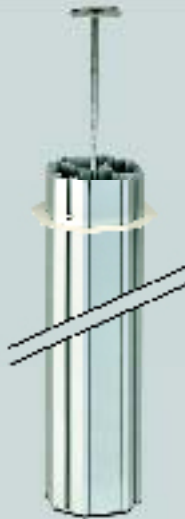
| Артикул/Цвет                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 сторона                                                                                                                                                 | 2 стороны (овал)                                                                                    | 2 стороны                                                                                           | 4 стороны                                                                                                       |
| 70x60mm                                                                                                                                                   | 110x80mm                                                                                            | 80x80mm                                                                                             | 125x125mm                                                                                                       |
|                                                                          |                    |                   |                              |
| ALK1100                                                                  | ALK7200            | ALK2200           | ALK5400                      |
| Удлинитель колонны K45  опция в комплект входят соединительные элементы |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                         | ALK72P05  (0,5m) | ALK22P05  (0,5m) | ALK54P05  (0,5m)           |
|                                                                                                                                                           | ALK72P10  (1m)   | ALK22P10  (1m)   | ALK54P10  (1m)             |
|                                                                                                                                                           | ALK72P15  (1,5m) | ALK22P15  (1,5m) | ALK54P15  (1,5m)           |
| Установка механизмов                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                 |
| нет ограничений                                                                                                                                           | нет ограничений                                                                                     | предполагается установка розеток K45 с винтовым монтажом на 1 стороне и розеток СКС на 2 стороне    | не позволяет устанавливать розетки с быстрым подключением на 2 и 4 стороне нет ограничений по другим механизмам |

Максимальная длина колонны: 3м.      Длина выдвижной опоры: 0,5м

Аксессуары и установочные платы K45

| Поворотная плата                                                                    | Розетка                                                                             | Авт. выключатель                                                                    | Розетки СКС                                                                          | Мультимедиа механизмы                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Поворотная плата на 90° для розеток СКС<br>K66                                      | Розетка с быстрым подключением<br>K11/..                                            | K106A/..                                                                            | Плата с коннекторами RJ-45<br>KB95U/..                                               | Плата с 1 коннектором VGA<br>K100A/..                                                 |

Пример конфигурации

|  | Кол-во | Артикул   | Наименование                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 1      | ALK1100/8 | Колонна K45, 1 сторона, 70x60, длина 3м                 |
|                                                                                     | 1      | K11/9     | Розетка K45 Schuko с быстрым подключением, цвет белый   |
|                                                                                     | 2      | K11/6     | Розетка K45 Schuko с быстрым подключением, цвет красный |
|                                                                                     | 1      | K66       | Поворотная плата на 90° VDM K45                         |
|                                                                                     | 1      | KB8096U/9 | Плата K45 со шторками 2 RJ45 Кат. 6 UTP, цвет белый     |
|                                                                                     | 1      | AC11      | Соединительная плата для розеток с быстрым подключением |


## РАЗДЕЛ K45

### Электрические розетки K45

Монтаж одним щелчком


#### → Розетки с быстрым подключением

С помощью соединительной платы AC11 (блок соединительный 3-х контактный) можно соединять розетки в блоки

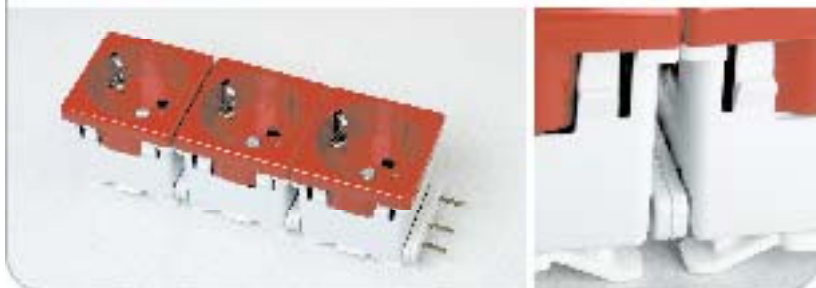

#### → Плотное соединение

Розетки в плоскости установлены под углом 45°, обеспечивает плотное соединение, вставленные вилки не мешают друг другу

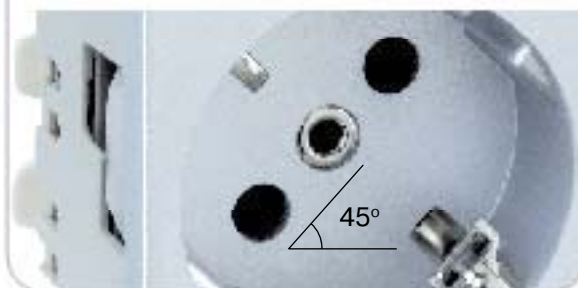

#### → Защита:

Защитные шторки



Все розетки K45 снабжены защитной шторкой, предотвращающей прямой контакт с частями, находящимися под напряжением

Предохранительная блокировка



Предохраняет линию бесперебойного питания (UPS), позволяя подключать только компьютерное оборудование

#### → Быстрое и винтовое соединение проводов

Винтовое



Быстрое

#### Цветовые решения



Красный цвет, используется в офисах для подключения компьютеров и оргтехники к линии бесперебойного питания (UPS)



Оранжевый цвет, используется в лабораториях



Зеленый цвет, используется в медицинских учреждениях

Розетки K45 с винтовым соединением

| Электрические розетки                                                             | Артикул/Цвет |                                                                                   | Наименование                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                   | Schuko       |                                                                                   |                                                     |
|  | K01          |  | Розетка с защитной шторкой                          |
|                                                                                   | KLS01        |  | Розетка с блокировкой и индикатором напряжения      |
|                                                                                   | KLD01        |  | Розетка с защитной шторкой и индикатором напряжения |



Розетки K45 с быстрым подключением

| Электрические розетки                                                              | Артикул/Цвет |                                                                                     | Наименование                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Schuko       |                                                                                     |                                                        |
|  | K11          |   | Розетка с защитной шторкой                             |
|                                                                                    | KS11         |  | Розетка с блокировкой                                  |
| Соединительный блок                                                                | AC11         | -                                                                                   | Соединительный блок для розеток с быстрым подключением |

Комплектующие

|                                                                                     |      |                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | AC33 |  | Вставка-блокиратор для розеток с блокировкой KLS0../.. и KS../ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Сборка розеток с быстрым подключением
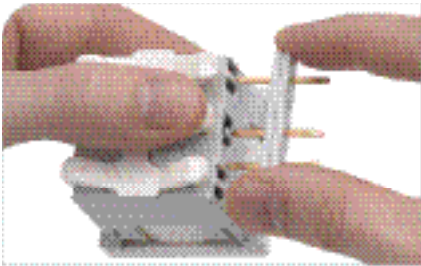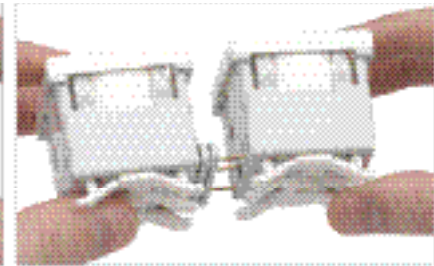
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 1<br>Вставьте соединительный блок в контакты розетки                                | 2<br>Нажимайте до тех пор, пока соединительный блок не войдет полностью в контакты   | 3<br>Повторите это действие со следующей розеткой и т.д.                              |

|      |     |                       |
|------|-----|-----------------------|
| Цвет | /6  | красный<br>Ral 3002   |
|      | /7  | оранжевый<br>Ral 2009 |
|      | /8  | алюминий              |
|      | /9  | белый<br>Ral 9010     |
|      | /14 | графит<br>Ral 7021    |
|      | /27 | зеленый<br>Ral 6016   |

Платы K45 с коннекторами RJ45 SIMON CONNECT®

Угловые платы с защитной шторкой

| Категория | 1 коннектор |        | 2 коннектора |  |
|-----------|-------------|--------|--------------|--|
|           | UTP         | FTP    | UTP          |  |
|           |             |        |              |  |
| 6         | K8096U      | K8096F | KB8096U      |  |
| 5е        | K8095U      | K8095F | KB8095U      |  |

Платы с защитными шторками

| Кат. | 1 коннектор<br>(половина механизма K45) |       | 1 коннектор |      | 2 коннектора |       |
|------|-----------------------------------------|-------|-------------|------|--------------|-------|
|      | UTP                                     | FTP   | UTP         | FTP  | UTP          | FTP   |
|      |                                         |       |             |      |              |       |
| 6    | KA96U                                   | KA96F | K96U        | K96F | KB96U        | KB96F |
| 5е   | KA95U                                   | KA95F | K95U        | K95F | KB95U        | KB95F |

Платы без шторок

| Категория | 1 коннектор |       | 2 коннектора |        |
|-----------|-------------|-------|--------------|--------|
|           | UTP         | FTP   | UTP          | FTP    |
|           |             |       |              |        |
| 6         | K096U       | K096F | KB096U       | KB096F |
| 5е        | K095U       | K095F | KB095U       | KB095F |

Цвет

/8

алюминий

/9

белый  
RAL 9010

/14

графит  
RAL 7021

Платы K45 для линий СКС

Платы K45 для коннекторов других производителей

|                                        | с защитной шторкой                     |             |              | без шторок                         |             |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|
|                                        | 1 коннектор<br>(1/2 механизма K45)     | 1 коннектор | 2 коннектора | 1 коннектор<br>(1/2 механизма K45) | 1 коннектор | 2 коннектора |
| Производитель                          |                                        |             |              |                                    |             |              |
| Цвета                                  | <div><div>/9</div><div>/14</div></div> |             |              |                                    |             |              |
| SIMON CONNECT®                         | KA67/..                                | K67/..      | KB67/..      | -                                  | K067/..     | KB067/..     |
| 3M® Volition OCK®                      |                                        |             |              | KA045/..                           | K045/..     | KB045/..     |
| AMP netconnect®<br>(TYCO ELECTRONICS®) |                                        |             |              |                                    |             |              |
| ▪ Standard 110                         | KA67/..                                | K67/..      |              | -                                  | K067/..     | -            |
| ▪ SL110 y SL toolless                  | KA67/..                                | K67/..      | KB67/..      | -                                  | K067/..     | KB067/..     |
| ▪ 216000 y 216005                      | KA64/..                                | K64/..      | -            | -                                  | K064/..     | -            |
| BeldenCDT® (NORDX®)                    |                                        |             |              |                                    |             |              |
| ▪ Giga Flex MDVO                       | KA68/..                                | K68/..      | KB68/..      | -                                  | K068/..     | KB068/..     |
| ▪ Giga Flex Keystone                   | KA64/..                                | K64/..      | KB64/..      | -                                  | K064/..     | KB064/..     |
| BRAND-REX® (BICC®)                     | KA67/..                                | K67/..      | -            | -                                  | K067/..     | -            |
| ERSYS®                                 | KA64/..                                | K64/..      | KB64/..      | -                                  | K064/..     | KB064/..     |
| GENERAL CABLE®                         | KA64/..                                | K64/..      | KB64/..      | -                                  | K064/..     | KB064/..     |
| IBM®                                   | -                                      | K87/..      | KB87/..      | -                                  | K087/..     | KB087/..     |
| INFRA +®                               | KA75/..                                | K75/..      | KB75/..      | -                                  | K075/..     | KB075/..     |
| ITT CANNON®                            | KA65/..                                | K65/..      | KB65/..      | -                                  | K065/..     | KB065/..     |
| KRONE®                                 |                                        |             |              |                                    |             |              |
| ▪ Serie KM8 keystone                   | KA64/..                                | K64/..      | KB64/..      | -                                  | K064/..     | KB064/..     |
| ▪ Serie HK keystone                    | -                                      | K82/..      | -            | -                                  | K082/..     | -            |
| MOLEX®                                 | KA64/..                                | K64/..      | KB64/..      | -                                  | K064/..     | KB064/..     |
| NEXANS®                                | KA85/..                                | K85/..      | KB85/..      | -                                  | K085/..     | KB085/..     |
| ORTRONICS®                             |                                        |             |              |                                    |             |              |
| ▪ Clarity TracJack                     | -                                      | -           | -            | K281/..                            | -           | -            |
| ▪ Clarity TechChoice Keystone          | KA64/..                                | K64/..      | KB64/..      | -                                  | K064/..     | KB064/..     |
| PANDUIT®                               | KA69/..                                | K69/..      | KB69/..      | -                                  | K069/..     | KB069/..     |
| R&M®<br>(REICHLE DE MASSARI®)          | -                                      | -           | -            | -                                  | K054/..*    | -            |
| RIT®                                   | KA67/..                                | K67/..      | KB67/..      | -                                  | K067/..     | KB067/..     |
| SIEMON®                                |                                        |             |              |                                    |             |              |
| Serie MAX                              | -                                      | -           | -            | -                                  | -           | KB72/9       |
| Serie MAX Keystone                     | KA64/..                                | K64/..      | KB64/..      | -                                  | K064/..     | KB064/..     |
| SYSTIMAX®<br>(AVAYA®) (ATT®)           | KA63/..                                | K63/..      | KB63/..      | -                                  | K063/..     | KB063/..     |

Поворотная плата на 90° для плат СКС предназначена для Телеблока и вертикальных секций, колонн K45

Цвет

/8

алюминий

/9

белый  
Ral 9010

/14

графит  
Ral 7021



РАЗДЕЛ **K45**

Платы K45 мультимедиа  
Аудио-видео, TV - SAT

Платы K45 TV-SAT

| Артикул/Цвет |       | Наименование                |
|--------------|-------|-----------------------------|
|              | K130A | Плата K45 TV + SAT          |
|              | K120A | Плата K45 TV                |
|              | K102B | Плата K45 1/2 механизм, TV  |
|              | K102C | Плата K45 1/2 механизм, SAT |

CONEXIONES MULTIMEDIA

|  |       |                                                                   |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------|
|  | K126A | USB порт.                                                         |
|  | K127A | HUB USB 1 вход, 4 выхода                                          |
|  | K128A | Плата K45 1/2 механизм, USB                                       |
|  | K100A | Плата K45 1/2 механизм, 1 коннектор VGA HD15                      |
|  | K101A | Плата K45 1/2 механизм, 2 коннектора RCA Audio (красный и черный) |
|  | K123A | Плата K45 1/2 механизм, 1 коннектор Mini-Jack Stereo 3,5 mm       |
|  | K103A | Плата K45 1/2 механизм, 1 коннектор S-Video                       |
|  | K102D | Плата K45 1/2 механизм, 1 коннектор BNC 75 Ом                     |
|  | K104A | Плата K45 1/2 механизм, 1 коннектор SUBD 25                       |

Цвет

/8

алюминий

/9


белый  
Ral 9010

/14


графит  
Ral 7021

# РАЗДЕЛ K<sub>45</sub>

## Заглушки и выводы



### Платы K45 для кабельного вывода
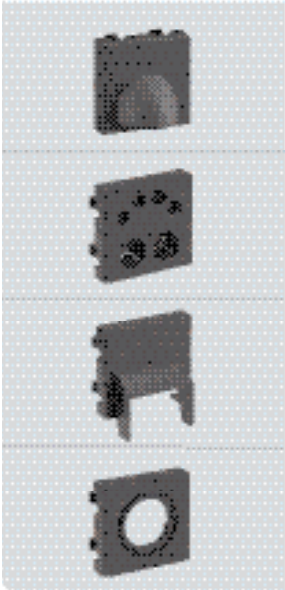
|  | Артикул/Цвет                                            | Наименование                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | K10 <div><div>/8</div><div>/9</div><div>/14</div></div> | Плата K <sub>45</sub> для кабельного вывода                                      |
|                                                                                    | K20                                                     | Плата K <sub>45</sub> для вывода кабелей<br>(2 диаметром 13mm и 4 диаметром 6mm) |
|                                                                                    | K21 <div><div>/9</div><div>/14</div></div>              | Плата K <sub>45</sub> для кабель-канала 20x30                                    |
|                                                                                    | K19                                                     | Плата K <sub>45</sub> для гофры диаметром 22-29mm                                |

### Заглушки K45

|  | Артикул/Цвет                                             | Наименование                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     | K105 <div><div>/8</div><div>/9</div><div>/14</div></div> | Плата K <sub>45</sub> , 1/2 механизма |
|                                                                                     | K17                                                      | Плата K <sub>45</sub>                 |

### Автоматические выключатели

|  | Артикул | Наименование                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | K106A   | Плата K45 с автоматическим выключателем 10А                           |
|                                                                                     | K107A   | Плата K45 с автоматическим выключателем 10А<br>и режимом тестирования |

# Техническая информация


Пластиковые детали производятся из термопластика, не выгорают и не выделяют токсичных материалов при перегреве, не поддерживают горение.




## Телеблок K45

- Продукт разрабатывался согласно требованиям техники безопасности от директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) через соответствие со стандартом UNE-EN 60.670.
- Продукт СЕ.
- Класс защиты IP: 4x
- Рекомендованная температура во время установки: -5 C + 60 C
- Максимальная температура во время монтажных работ + 60 C (с установленной монтажной коробкой)
- Изготовлен из анодированного алюминия

Телеблок K45

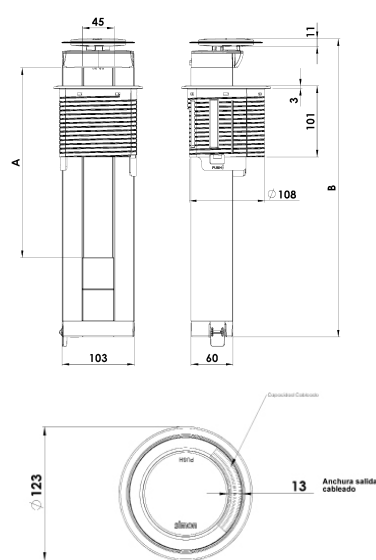

Газовый амортизатор



Техническая информация:  
диаметр:18 – 8mm  
длина опоры: 271mm  
рабочая темп. : -30 C° +80C°

| Артикул | Кол. механизмов | Размеры |     | Диаметр |
|---------|-----------------|---------|-----|---------|
|         |                 | A       | B   |         |
| KTL202  | 2               | 89      | 242 | 114     |
| KTL203  | 3               | 135     | 287 | 114     |
| KTL204  | 4               | 180     | 332 | 114     |
| KTL205  | 5               | 225     | 377 | 114     |
| KTL206  | 6               | 269     | 422 | 114     |

Арт. TS10/.. Громмет




Рабочая секция:  
584,5mm²

## Офиблок Плюс K45

- Продукт разрабатывался согласно требованиям техники безопасности от директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) через соответствие со стандартом UNE-EN 60.670.
- Продукт СЕ.
- Класс защиты IP: 4x
- Рекомендованная температура во время установки: -5 C + 60 C
- Максимальная температура во время монтажных работ + 60 C (с установленной монтажной коробкой)
- Изготовлен из анодированного алюминия



Офиблок Плюс

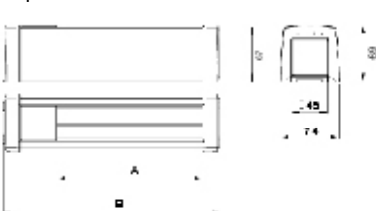

Офиблок Компакт K45

- Продукт разрабатывался согласно требованиям техники безопасности от директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) через соответствие со стандартом UNE-EN 60.670.
- Продукт СЕ.
- Класс защиты IP: 4x
- Рекомендованная температура во время установки: -5 C + 60 C
- Максимальная температура во время монтажных работ + 60 C (с установленной монтажной коробкой)
- Изготовлен из анодированного алюминия

Офиблок Компакт



Крепление к фальшполу

Арт. KSF2



Крепление под столом

Арт. KSF1



| Артикул   | Кол. механизмов | Размеры |     |
|-----------|-----------------|---------|-----|
|           |                 | A       | B   |
| KFC102/.. | 2               | 90      | 135 |
| KFC103/.. | 3               | 135     | 180 |
| KFC104/.. | 4               | 180     | 225 |
| KFC105/.. | 5               | 225     | 270 |
| KFC106/.. | 6               | 270     | 315 |
| KFC107/.. | 7               | 315     | 360 |
| KFC108/.. | 8               | 360     | 405 |
| KFC109/.. | 9               | 405     | 450 |
| KFC110/.. | 10              | 450     | 495 |

Крепление на столе

Арт. KSF3



Крепление к стене

Арт. KSF4



Влагостойкий люк K45 IP66

- Продукт разрабатывался согласно требованиям техники безопасности от директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) через соответствие со стандартом UNE-EN 60.670.
- Продукт СЕ.
- Рекомендованная температура во время установки: -25 C° + 60 C°
- Максимальная температура во время монтажных работ + 90 C° (с установленной монтажной коробкой)

Люк закрыт

- Уровень защиты IP66
- Ударопрочность IK07
- Максимальная нагрузка 1000 Kг

Люк открыт

- Уровень защиты IP20
- Ударопрочность IK06
- Максимальная нагрузка 100 Kг

Фальшполы

Арт. KGE170TF/23




Размеры




Наливные полы

Арт. KGE170/23

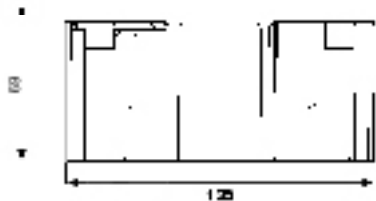


Размеры



Аксессуары для соединений

Арт. ACSE





## Кабель-органайзер

### Характеристики

- Материал: полиэтилен
- Длина: 2 метровые секции, и 20 метровые бухты
- Аппликатор для кабеля

### Техническое соответствие:

- Директива 2006/95/CE.
- Соответствует международному стандарту RD 842/2002.
- Директива ROHS

### Применение

Кабель-органайзер позволяет Вам легко и быстро собрать кабели в единый пучок.  
Кабель-органайзер идеально сочетается с внутренним оформлением офисных помещений и рабочих мест.  
Отвечает требованиям безопасности на рабочем месте

### → Гибкая конструкция

Кабель-органайзер состоит из открытых, полупрозрачных секций диаметром 25мм, изготовленных из полиэтилена, который легко гнется и восстанавливает исходную форму.

### → Без кабель-органайзера




### → С кабель-органайзером



### → Аппликатор



В **3** этапа

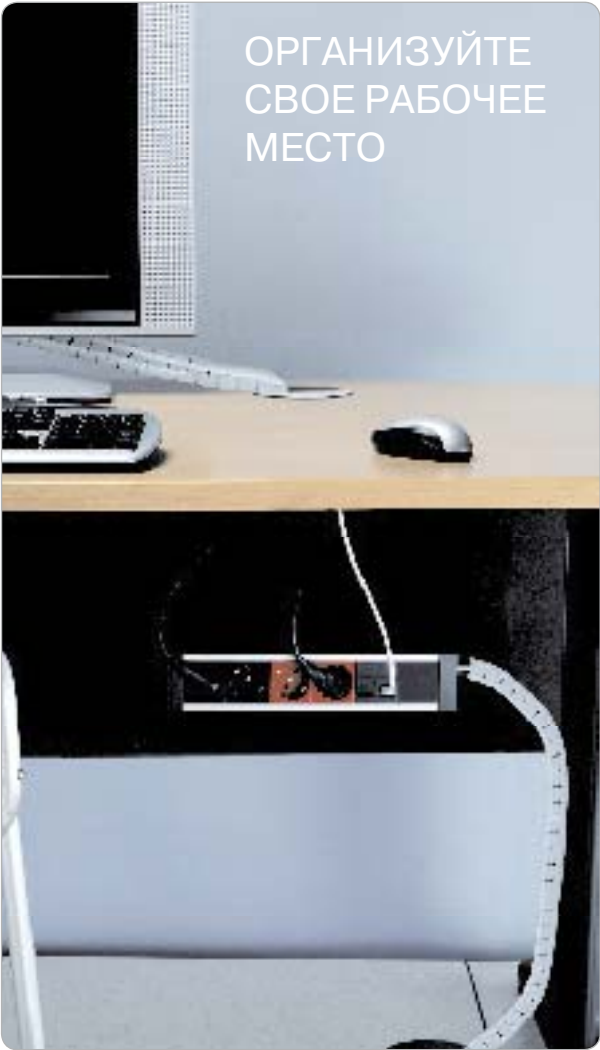

Кабель-органайзер

Ассортиментный ряд

|  | Артикул/Цвет | Наименование                     |
|--|--------------|----------------------------------|
|  | TC250        | Кабель-органайзер, 2м+аппликатор |
|  | TC251        | Кабель-органайзер, 20м           |
|  | TCA2501      | Аппликатор                       |

Цвет прозрачный



## РАЗДЕЛ СКС

### ЭЛЕКТРОБЛОК

Для серверных шкафов 19"

#### Качественные материалы

Электроблок изготовлен из высококачественного алюминия и выдерживает высокие температуры в серверных шкафах

#### → Цвета для различной инсталляции



Красный цвет для линий UPS

#### → Безопасность на рабочем месте



В модельном ряду присутствуют электроблоки с автоматическим выключателем и дифференциалом

#### → Изменение крепления

Возможно изменение мест крепления для оптимизации установки корпуса электроблока



#### → Комплектация

Электроблок поставляется с кабелем, инструкцией и крепежом




#### → Подсоединение сетевого оборудования

Электроблоки обеспечивают подачу питания к оборудованию в серверном шкафу



#### → Высота 1 U.

Электроблоки соответствуют стандарту IEC 60297 и имеют высоту 1U (44,45mm).

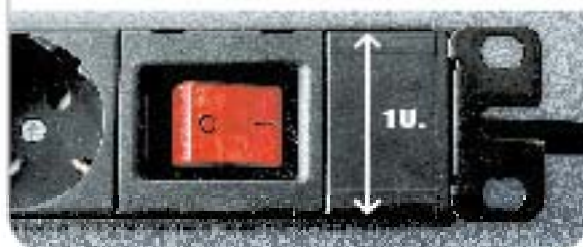

Электроблок с кабелем (2м.)

|                                                                                    | Кол-во розеток | Описание                | Артикул/Цвет                                                                               |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                |                         | Schuko                                                                                     | French                                                                                      |
|   | 5              | Без переключателя       | F1105    | F2105    |
|                                                                                    | 6              |                         | F1106    | F2106    |
|                                                                                    | 8              |                         | F1108    | F2108    |
|                                                                                    | 9              |                         | F1109    | F2109    |
|   | 5              | С переключателем 16А    | F1115                                                                                      | F2115    |
|                                                                                    | 6              |                         | F1116    | F2116                                                                                       |
|                                                                                    | 8              |                         | F1118                                                                                      | F2118    |
|  | 6              | С авт. выключателем 10А | F1126  | F2126  |
|                                                                                    | 6              | С дифференциалом 30mA   | F1136                                                                                      | F2136                                                                                       |

Электроблок без кабеля

|                                                                                     |   |                         | Bases schuko                                                                               | Bases francesas                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 | Без переключателя       | F1005                                                                                      | F2005  |
|                                                                                     | 6 |                         | F1006  | F2006  |
|                                                                                     | 8 |                         | F1008                                                                                      | F2008  |
|                                                                                     | 9 |                         | F1009                                                                                      | F2009  |
|  | 5 | С переключателем 16А    | F1015                                                                                      | F2015                                                                                       |
|                                                                                     | 6 |                         | F1016  | F2016  |
|                                                                                     | 8 |                         | F1018                                                                                      | F2018                                                                                       |
|  | 6 | С авт. выключателем 10А | F1026  | F2026  |
|                                                                                     | 6 | С дифференциалом 30mA   | F1036                                                                                      | F2036                                                                                       |

  
красный  
Ral 3002

  
графит  
Ral 7021



## РАЗДЕЛ СКС

### ПАТЧ ПАНЕЛИ

Распределение данных

#### ➔ Встраиваемые панели

Конструкция панели позволяет легко подключить кабель

Для фиксации кабеля предусмотрены специальные зажимы



#### ➔ В комплекте поставки:

Панель поставляется с крепежом и инструкцией по монтажу.


Вариант FTP включает дополнительно экранирующую защиту, контакты заземления и кабель.



#### Подключение кабеля к панели

|                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |  |  |
| <p>Подготовить кабель раскрутив его по витым парам</p> <p>Цвет жилы должен совпадать с цветовым кодом на панели</p> | <p>Вставить жилы кабеля с помощью специального инструмента</p>                      | <p>В процессе подключения инструмент обрезает лишнюю длину кабеля</p>                | <p>Зафиксировать кабель на панели или на раме шкафа</p>                               |

ПАТЧ ПАНЕЛИ
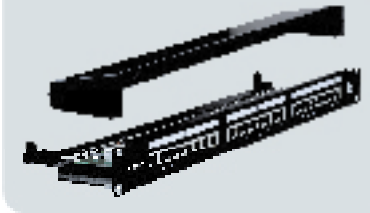
|                                                                                   | Категория   | Артикул | Описание                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cat. 6 UTP  | CP624U  | Панель на 24 порта для шкафов на 19 дюймов.<br>IDC 110 контакты для ввода кабеля с помощью инструмента (арт. CH100) |
|                                                                                   | Cat. 5e UTP | CP524U  |                                                                                                                     |
|  | Cat. 6 FTP  | CP624F  | Панель на 24 порта для шкафов на 19 дюймов.<br>IDC 110 контакты для ввода кабеля с помощью инструмента (арт. CH100) |
|                                                                                   | Cat. 5e FTP | CP524F  |                                                                                                                     |

ИНСТРУМЕНТ

|                                                                                   |  |       |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | CH100 | Инструмент для подключения кабеля к IDC110 контактам патч панелей.<br>(Ввод и обрезка кабеля) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

➔ Обычный или экранированный варианты

UTP панель  
Пригодна для установки в помещениях с низким уровнем электромагнитного фона (офисы)



ОФИС



FTP панель (экранированная)  
Рекомендуется установка при необходимости защиты передаваемых данных, а так же в местах с повышенным электромагнитным фоном (больницы, лаборатории, отделения полиции и т.д).



ЛАБОРАТОРИИ



МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ

